

VERTIGO®

HOMOGENEOUS VINYL FLOORING

2024



VERTIGO® Barnett

HOMOGENEOUS CONDUCTIVE VINYL FLOORING

Специальные напольные покрытия VERTIGO Barnett способны проводить статический заряд, сохраняя при этом присущие продукции VERTIGO качества, такие как износостойкость и изысканный дизайн.










Покрытия имеют гомогенную структуру, что гарантирует неизменность эксплуатационных свойств. Помимо превосходной сопротивляемости к истиранию, они обладают повышенным химическим сопротивлением, а горячая сварка швов создает непроницаемую однородную поверхность, не оставляя места грязи и бактериям.

Покрытия коллекции VERTIGO Barnett соответствуют всем современным международным стандартам в области напольных покрытий с эффектом электростатического рассеивания.

Рекомендуемые области применения включают: электронную промышленность, медицинские учреждения и кабинеты, лаборатории, помещения с повышенными требованиями к стерильности.

Высокое содержание винила и непроницаемая поверхность делают покрытия коллекции VERTIGO Barnett легкими и экономичными в эксплуатации. Они прекрасно выглядят и сохраняют свои свойства даже по прошествии многих лет, обеспечивая, таким образом, долгосрочное решение проблемы электростатического заряда.



BARNETT COLLECTION**VBS3 20****VBS3 13****VBS3 11****VBS3 14****VBS3 15****VBS3 18****VBS3 19****VBS3 16****VBS3 21**

Характеристики	Тест	VERTIGO Barnett
Тип покрытия		Гомогенное токопроводящее ПВХ покрытие в рулонах
Общая толщина	EN 428	2.0 мм
Ширина рулона	EN 426	2 м
Длина рулона	EN 427	20 м
Обработка поверхности		PUR
Вес	EN 430	3.100 г/м ²
Классификация	EN 685	34 / 43
Группа износостойкости	EN 649	Group P
Класс пожарной опасности	№123-ФЗ	КМ 2
Сопротивление скольжению	DIN 51130	R9
Стабильность размеров	EN 434	≤ 0.2 %
Остаточное углубление	EN 433	0.03 мм
Цветостойчивость	EN ISO 105-B02	level ≥ 6 method A
Электростатичность	EN 1815	Антистатическое <2.0 кВ
Объемное электрическое сопротивление	SJ/T 11236-2001	10 ⁴ ≤ R ≤ 10 ⁶ , Ом
Использование кресел на колесиках	EN 425	Suitable
Звукопоглощение	EN ISO 717/2	4 дБ
Устойчивость к воздействию химикатов	EN 423	Grate
Содержание фталатов	EN 14372	Pass



VERTIGO® Victoria Plus

VERTIGO® Eden

HOMOGENEOUS VINYL FLOORING

Современные гомогенные напольные покрытия VERTIGO предназначены для применения во всех типах общественных помещений с высокой проходимостью.

Универсальное и безопасное решение для детских садов, школ и высших учебных заведений

Подходит для использования на площадях с высокой проходимостью - классов, лабораторий, актовых залов, столовых, медицинских кабинетов и компьютерных классов.

Обработка поверхности полиуретаном (PUR) создает дополнительную защиту от загрязнений и значительно снижает затраты на уход.

Идеальное решение для полов в медицинских учреждениях

Весь спектр наших напольных покрытий обеспечивает долговечность и легкость использования и отвечает всем техническим требованиям для медицинских учреждений, в том числе для чистых помещений.

Богатый выбор расцветок и дизайнерских возможностей позволяет создать комфортную атмосферу для пациентов, сотрудников и посетителей.

Практичное решение для общественных, административных и социальных объектов

Богатый выбор расцветок помогает преобразовать любое общественное пространство.

Коллекции напольных покрытий VERTIGO отвечают всем российским требованиям по пожарной безопасности. Износостойкость материалов делает их идеальными для использования в помещениях с высокой проходимостью.

Экономичное преобразование гостиничных и торговых интерьеров

Обширный выбор современных расцветок позволяет создать дизайнерский интерьер для торговых площадей, гостиниц, хостелов, столовых, кафе и других общественных пространств.

VICTORIA PLUS COLLECTION



V10002 SANDCASTLE



V10003 SUNSHINE



V10005 CEDAR



V10007 TERRACOTTA



V10009 TRUFFLE




V10011 METALLIC SILVER




V10012 LIGHT SATIN



V10013 MILK CHOCOLATE



V10015 PALE IRIS




V10018 WILD ORCHID



V10019 TWILIGHT BLUE




V10021 LAUREL GREEN



V10022 ASPARAGUS



V10025 PALE SILVER



V10027 SLAB GREY




V10030 ANTHRACITE




VERTIGO **EDEN**


EDEN COLLECTION




E30011 SILVER GREY



E30012 STEEL GREY



E30034 CONCRETE GREY



E30208 FROSTED ALMOND




E30237 LIGHT WHEAT




E30325 CAMOMILE TEA




E30414 CHILI PEPPER




E30506 SPRING MINT




E30515 MARINE GREEN



E30609 COAST BLUE



E30613 SKY BLUE




E30632 SAPPHIRE BLUE


Выпускается в рулоне

Характеристики	Тест	Victoria Plus I Eden (PUR)	Victoria Plus I Eden (FirmTech)
Тип покрытия		Гомогенное ПВХ покрытие в рулонах	Гомогенное ПВХ покрытие в рулонах
Обработка поверхности		PUR	FirmTech
Общая толщина	EN 428	2.0 мм	2.0 мм
Ширина рулона	EN 426	2 м	2 м
Длина рулона	EN 427	20 м	20 м
Вес	EN 430	3.100 г/м²	2.850 г/м²
Классификация	EN 685	34 / 43	34 / 43
Группа износостойкости	EN 649	Group P	Group T
Класс пожарной опасности	№123-ФЗ	КМ 2	КМ 2
Сопротивление скольжению	DIN 51130	R9	R9
Стабильность размеров	EN 434	≤ 0.2 %	≤ 0.2 %
Остаточное углубление	EN 433	0.03 мм	0.03 мм
Цветостойчивость	EN ISO 105-B02	level ≥ 6 method A	level ≥ 6 method A
Электростатичность	EN 1815	Антистатическое <2.0 кВ	Антистатическое <2.0 кВ
Использование кресел на колесах	EN 425	Suitable	Suitable
Звукопоглощение	EN ISO 717/2	4 дБ	4 дБ
Устойчивость к воздействию химикатов	EN 423	Grate	Grate

Технология FirmTech

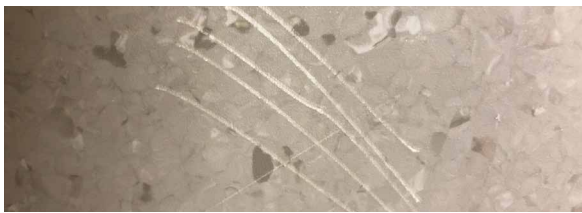

Стандартная обработка PUR

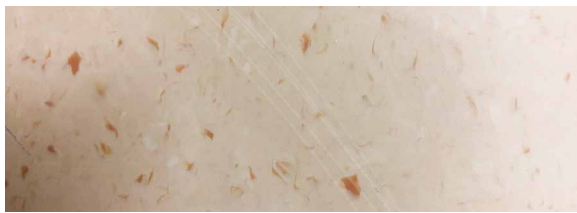

Технология FirmTech


Обработка напольных покрытий FirmTech

В сотрудничестве с специализированными лабораториями мы разработали новую уникальную технологию укрепления поверхности виниловых гомогенных покрытий. Технология с применением высокомолекулярного полимера позволяет существенно улучшить устойчивость поверхности напольного покрытия к царапинам, делая этот показатель выше, чем у стандартной обработки PUR.

Эта новая технология помогает лучше справляться с повреждениями покрытия, вызванными песком, обувью на каблуках, колесиками от больничных коек и кресел и другими объектами в повседневном использовании.

Эти фотографии основаны на испытаниях, которые проводили в лаборатории, царапая поверхность напольного покрытия с одинаковой силой до и после обработки FirmTech.

ВАЖНО! Напольное покрытие с обработкой FirmTech соответствует группе износостойкости Т и подходит для настила в коммерческих помещениях с максимально высокой проходимостью.



Технология Anti-IODINE



Обработка напольных покрытий для устойчивости к воздействию йода

Новая технология обработки поверхности виниловых напольных покрытий делает их устойчивыми к воздействию йода.

Эксклюзивное защитное покрытие повышает химическую стойкость напольных покрытий к реагентам, в том числе к йоду и его растворам, которые часто используются в медицинских учреждениях. Испытания показали, что раствор йода можно легко убрать с поверхности винилового покрытия в течение 15-20 минут.

Обработка поверхности. Устойчивость к пятнам

Двойная обработка: Материал для защиты поверхности от пятен наносится дважды перед окончательной ультрафиолетовой обработкой, что обеспечивает сплошную и стабильную поверхность.

Отличная устойчивость к царапинам.

Высокая прочность: Эксклюзивная обработка поверхности обеспечивает превосходную прочность и равномерную толщину поверхности, создавая непроницаемый барьер для пятен и химических веществ, используемых в здравоохранении.

Ожидаемый срок службы более 15 лет.

Непористая поверхность: Обработка поверхности создает 100% непроницаемый барьер для всех жидкостей и химикатов, удерживая их на поверхности напольного покрытия, аналогично эффекту лотоса.

Простое и лёгкое удаление пятен.



Равномерное двойное
нанесение защиты




Жидкость остается на поверхности.
Эффект лотоса.

Антимикробная обработка поверхности OHST

Organic Harmless Sterilization Technology

(Данная опция доступна только вместе с технологией FirmTech)



Антимикробная обработка поверхности OHST осуществляется безвредным органическим стерилизующим составом, способным уничтожать сотни микробов, таких как *Aspergillus niger*, *Penicillium pinophilum*, *Aureobasidium pullulans*, *Chaetomium Globosum*, *Trichoderma virens*, Золотистый стафилококк, *Klebsiella pneumoniae* и Синегнойная палочка. Эта обработка получила сертификат Агентства по охране окружающей среды США и превосходит обработку наносеребром.

Защита от плесени

TEST ORGANISM(S) ASTM G 21-13	CONCENTRATION OF SPORES (SPORES/ML)	LEVEL (AFTER 28 DAYS)
<i>Aspergillus niger</i> ATCC 9642		
<i>Penicillium pinophilum</i> ATCC 11797		
<i>Aureobasidium pullulans</i> ATCC 15233	1.0*10 ⁶	0 Grade*
<i>Chaetomium Globosum</i> ATCC 6205		
<i>Trichoderma virens</i> ATCC 9645		

Note: 1. According to ASTM G 21-13 Standard Practice for Determining Resistance of Synthetic Polymeric Materials to Fungi, observed fungi growth rating on the specimens include:

0 – Non

1 – Traces of growth (less than 10%)

2 – Light growth (10%~30%)


3 – Medium growth (30%~60%)

4 – Heavy growth (60% to complete coverage)

2. *The microscopes (50 X) was used to confirm the observation

Антимикробная защита


NAME OF TEST BACTERIA (STRAIN NUMBER) ASTM E 2180-07	CONCENTRATION OF BACTERIA (CFU/ML)	/	THE ANTILOG OF THE GEOMETRIC MEAN OF THE NUMBER OF ORGANISMS RECOVERED FROM "0H" (CFU/ML)	THE ANTILOG OF THE GEOMETRIC MEAN OF THE NUMBER OF ORGANISMS RECOVERED FROM "24H" (CFU/ML)	REDUCTION
Staphylococcus aureus ATCC 6538	1.5*10 ⁵	Sample	/	<5.0*10 ¹	>99.9%
		Control sample	1.0*10 ⁶	4.6*10 ⁷	
Klebsiella pneumoniae ATCC 4352	3.5*10 ⁵	Sample	/	<5.0*10 ¹	
		Control sample	1.9*10 ⁶	2.3*10 ⁷	
Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027	3.1*10 ⁵	Sample	/	<5.0*10 ¹	
		Control sample	1.0*10 ⁶	7.1*10 ⁷	



Aspergillus
niger




Penicillium
pinophilum



Aureobasidium
Pullulans



Chaetomium
Globosum



Trichoderma
Virens



Staphylococcus
Aureus



Klebsiella
pneumonia



Pseudomonas

VERTIGO®

www.vertigotile.ru info@vertigotile.ru